

3M™ Hookit™ Elastyczne arkusze ściernie na gąbce

Wszechstronność w najlepszym wydaniu

Materiał ścierny na podkładzie z elastycznej gąbki łatwo dopasowuje się do wszelkich nierówności powierzchni

- Dostępne w arkuszach i krążkach
- Zapewnia pełną kontrolę nad pyleniem i wilgotnością powierzchni, co pozwala utrzymać czystość środowiska pracy

3M™ Hookit™ Elastyczne arkusze ścierne na gąbce



Elastyczny materiał ścierny na podłożu piankowym łatwo dopasowuje się do wszelkich nierówności powierzchni zapewniając jednolite i spójne wykończenie, zwłaszcza wokół krawędzi i narożników panelu.

Elastyczne arkusze na gąbce są przeznaczone do stosowania ręcznego lub maszynowego do cieniowania, szlifowania wykończeniowego podkładu.

Perforowany podwójny arkusz można złożyć na pół, aby zwiększyć przyczepność i kontrolę nad materiałem ściernym.



139 mm x 172 mm 10 Arkuszy/Opak. 6 Opak./Karton	
Gradacja	3M Nr katalogowy
P400	33531
P600	33532
P800	33533
P1000	33534
P1200	33535
P1500	33536
P2000	33537

3M™ Hookit™ Elastyczne krążki ścierne na gąbce

Elastyczne i trwałe, zapewniają wysoką wydajność szlifowania i doskonałe wykończenie, niezależnie od tego, czy są używane na mokro czy na sucho.



W elastycznych krążkach ściernych 3M na gąbce połączono materiał ścierny i tlenek glinu z miękką pianką, tworząc wysoce wydajny i wszechstronny materiał do użycia na mokro i na sucho, ręcznie lub maszynowo.


	75 mm 20 Krążków/ Opak. 4 Opak./ Karton	125 mm 20 Krążków/ Opak. 4 Opak./ Karton	150 mm 20 Krążków/ Opak. 4 Opak./ Karton
Gradacja	3M Nr katalogowy	3M Nr katalogowy	3M Nr katalogowy
P400			33538
P600			33539
P800	33550	33545	33540
P1000	33551	33546	33541
P1200	33552	33547	33542
P1500	33553	33548	33543
P2000	33554	33549	33544

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać Elastyczne materiały ścierne na gąbce 3M™

Otwory wykonane z laserową precyzją zapewniają doskonały odciąg pyłu i kontrolę wilgotności przy pracach na mokro i na sucho, co zapewnia czystość w miejscu pracy.

Elastyczne i trwałe, zapewniające doskonałe wykończenie.

Produkt charakteryzuje się bardzo dobrym początkowym i trwałym cięciem podczas szlifowania powłok bezbarwnych, farb, podkładów i tworzyw sztucznych.

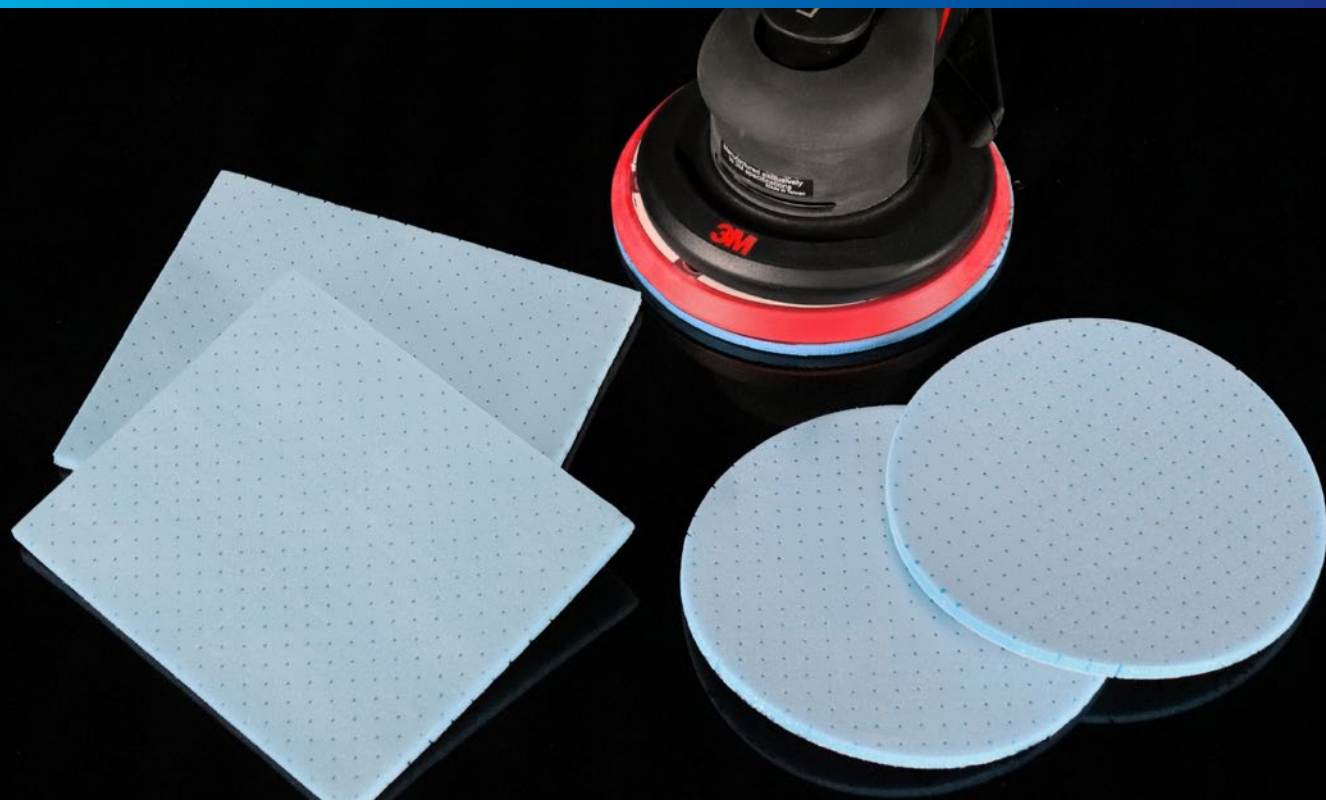

Zalecane gradacje

Gradacja	Zastosowanie
P400	Szlifowanie końcowe DA przed nałożeniem farby 2K -Szlifowanie zderzaków – Szlifowanie odprysków po uderzeniu kamieni - Przygotowanie do nałożenia lakieru bazowego i bezbarwnego
P600	Szlifowanie końcowe podkładu dla krytycznych kolorów i udoskonalanie poprzednich rys po szlifowaniu (lakier bazowy na bazie wody)
P800	Szlifowanie końcowe podkładu pod krytyczne kolory i cieniowanie
P1000	Cieniowanie/matowanie (z zachowaniem struktury/tekstury lakieru)
P1200	Przygotowanie pod lakier bezbarwny
P1500	Usuwanie defektów - korekta lakieru
P2000	Usuwanie drobnych defektów - korekta lakieru



3M Poland
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Poland
Telefon: +48 22 739 60 00

Aby uzyskać dodatkowe informacje, w tym istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji produktów 3M, odwiedź: www.3M.pl/aad-info

3M i Hookit są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 3M. © 3M 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG1611969